MUSASHI-OPT

３Ｄコンバージェンスポイント リモートシステム



３Ｄコンバージェンスポイントリモートシステムは、３Ｄ撮影時の視差角（コンバージェンスポイント）調整において、光学的によるリモート操作を可能としたシステムです。


メモリー機能を搭載し、８ヵ所までコンバージェンスポイントを記録しますので、快適に３Ｄ映像を撮影することができます。

またフジノン・シンクロズームシステムに対応し、既存の２/３型標準マウント（バヨネット）カメラ※を使用しますので、３Ｄ撮影機材の導入コストを軽減できます。

※ マウント変換アダプタの使用により、１/２型・１/３型Ｂマウントカメラにも取り付け可能。


シフト光学系　コンバージェンスポイントを光学的に制御

「３Ｄ撮影用コンバージェンスシフトアダプタ　ＴＬ－３ＤＣＯＶ」に内臓したレンズの制御を可能としたことで、コンバージェンスポイントの調整が容易になりました。
また、「３Ｄリモートコントローラ　ＴＡ－３ＤＲＣ」により、遠隔操作を実現し、中継車等からの調節が可能となります。

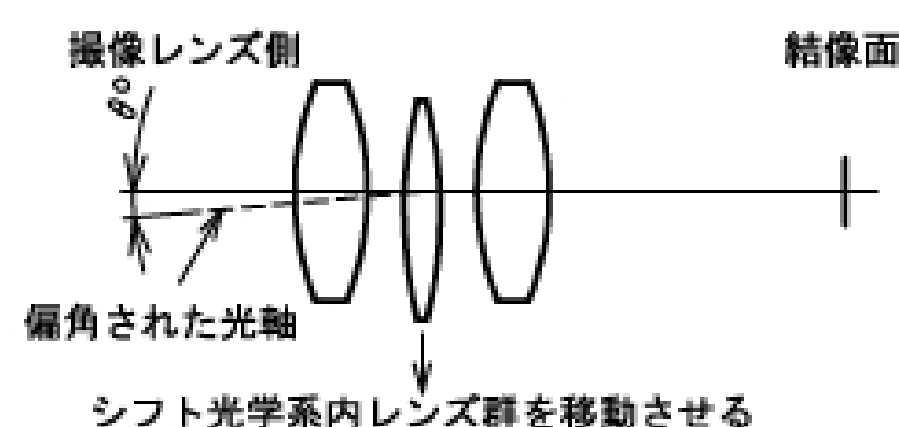

メモリ機能　コンバージェンスポイントを８ヵ所記憶

コンバージェンスポイントを８ヵ所までメモリ可能としたことで、撮影シーンの変更によるポイントの再調整の頻度を削減し、撮影をスムーズに進めることが可能です。

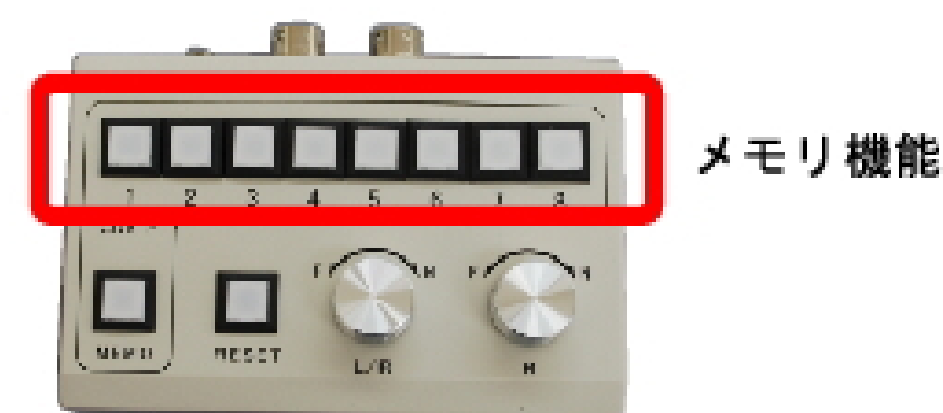

「ＴＬ－３Ｄ」シリーズ　快適な３Ｄ撮影をサポート

「瞳孔間隔の設定」と「光軸調整機能」を搭載した、当社製「３Ｄ撮影用レンズシフトアダプタ　ＴＬ－３ＤＡ」（別売り）を組み合わせて使用することで、３Ｄ撮影に必要とされる調整機能を全て光学的に実現可能としました。



３Ｄ撮影用
レンズシフトアダプタ
ＴＬ－３ＤＡ

MUSASHI-OPT

武蔵オプティカルシステム株式会社

製品仕様

関連特許出願済み

ＴＬ-３ＤＣＯＶ　３Ｄ撮影用コンバージェンスシフトアダプタ

対応レンズ	フジノン・シンクロズームシステム対応 ＸＡ４×７．５　／　Ａ８×１２ ＨＡ１８×７．６　／　ＨＡ２１×７．８ （本体レンズ選択スイッチにて切替）
光学	
適用カメラ	２／３型バヨネットマウント　※
リレー倍率	１．２５倍
イメージサークル	φ11
最大調整視差角（２ω）	４度
機構	
カメラ用マウント	２／３型バヨネットマウント　※
消費電力	ＤＣ１２Ｖ　／　４．２Ｗ　（カメラから供給）
外形寸法	１２０mm×１３８mm×４９．２４mm（Ｗ×Ｈ×Ｌ）　※※
重量	９３０ｇ（片側）


※マウント変換アダプタの使用により、1/2 型・1/3 型 Ｂマウントカメラにも取り付け可能
※※突起部含まず・片側のみの寸法

ＴＡ-３ＤＲＣ　３Ｄリモートコントローラ

コンバージェンスポイントメモリ数	８
制御	ＲＳ４２２
消費電力	ＤＣ１２Ｖ　（カメラから供給）
外形寸法	１４０mm（Ｗ）×５９．２mm（Ｈ）×９０mm（Ｌ）
重量	２８０ｇ




ＴＬ-３ＤＣＯＶ




ＴＡ-３ＤＲＣ

システム事例

標準システム

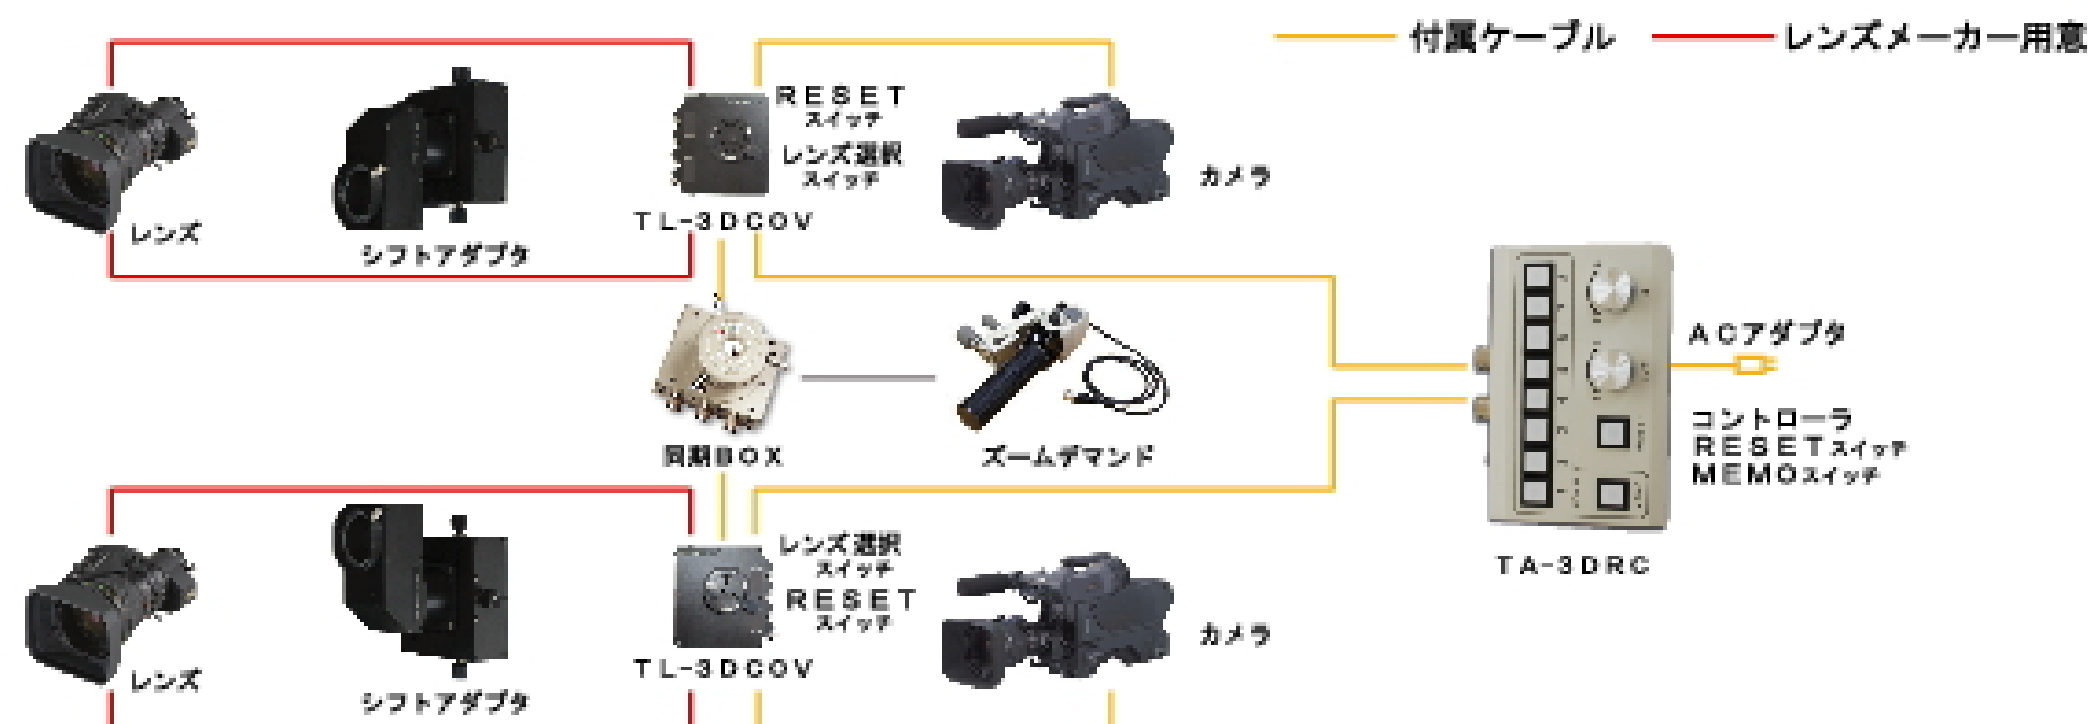

光ファイバーシステム

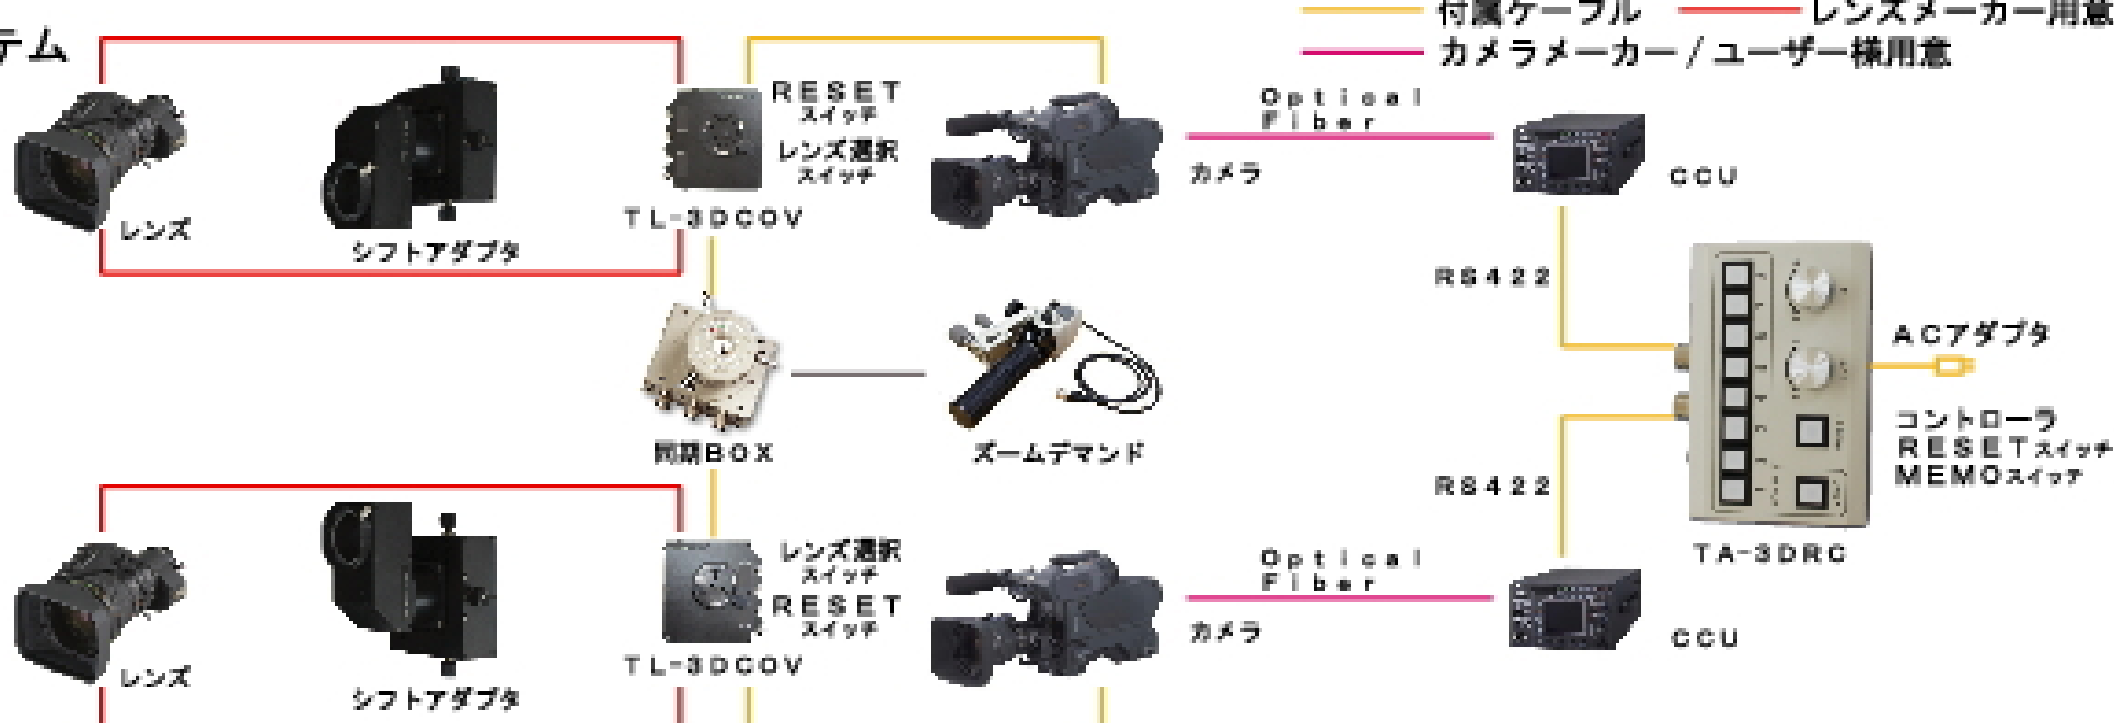

上記は一例です。お客様ご希望のカメラシステムを提案致しますので、詳細はお問い合わせ下さい。



安全に関するご注意　安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

MUSASHI-OPT
武蔵オプティカルシステム株式会社

〒337-0051
さいたま市見沼区東大宮 4-73-13
［お問い合わせ先］営業部　048-660-3055
受付時間：月～金（祝日除く）9：00 ～ 18：00
www.musashi-opt.co.jp

このカタログの記載内容は 2010 年12月現在のものです。 OP14-2101221